

RACCORDI

RACCORDI PER TUBO AD INNESTO RAPIDO


Possono venire a contatto con liquidi, aria, gas e per il collegamento di tubi applicati in strumentazione; apparecchiature biomedicali ed industriali.

Costruiti in materiale termoplastico e in ottone cromato nero provvisti di guarnizioni che assicurano ermeticità sia nella tenuta di vuoto sia nel caso esistono all'interno fluidi in pressione.

È possibile collegare o staccare l'innesto con la sola pressione della linguetta superiore.

Il modello con la valvola di ritegno permette maggiori portate se confrontate alle piccole dimensioni dei raccordi.

Disponibili in Derlin (resina acetica) e in polipropilene.

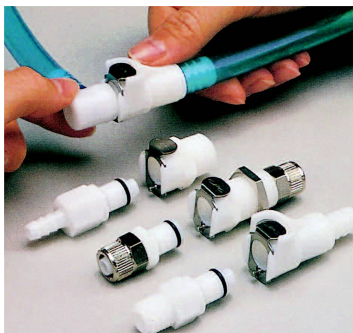

Dati tecnici raccordi	Derlin	Polipropilene
Pressione di lavoro (vuoto)	÷ 10 bar	÷ 6 bar (20 °C) PMC
Pressione di lavoro (vuoto)	--	÷ 3,2 bar (20 °C) PLC
Temperatura d'impiego	- 40 ÷ 80 °C	0 ÷ 110 °C
Raccordi e valvole	Derlin	Polipropilene
Molle e meccanismo	Acciaio inox	Aisi 316
Guarnizioni	Nuna-N	EPR
Colori	Bianco	Beige

RACCORDI SERIE PMC DN 1/8" RACCORDO FEMMINA

Intermedio
estremità
con portagomma



Tubo ø mm	Lunghezza mm	Passaggio libero		
		Derlin	Con valvola di ritegno	
4	41,9	240.1700.02	240.1702.02	240.1703.02
6,5	47	240.1700.04	240.1702.04	240.1703.04

Intermedio
fissaggio
con portagomma
e ghiera



Tubo ø mm	Lunghezza mm	Passaggio libero		
		Derlin	Con valvola di ritegno	
2x4	41,9	240.1710.02	-	-
4x6	43,7	240.1710.04	240.1712.04	240.1713.04

RACCORDI SERIE PMC DN 1/8" RACCORDO MASCHIO

diritto
estremità
con portagomma



Tubo ø mm	Lungh. mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
4	26,7-39,4	240.1720.02	-	240.1722.02	-
6,5	31,8-40,1	240.1720.04	-	240.1722.04	240.1723.04

diritto fissaggio
con portagomma
e ghiera





Tubo ø mm	Lungh. mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
2x4	27,4-38,9	240.1730.02	-	-	-
33,0-	36,8	240.1730.04	-	240.1732.04	240.1733.04

a gomito estremità
con portagomma



Tubo ø mm	Lungh. mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
4	27,7-27,7	240.1740.02	-	240.1742.02	240.1743.02
6,5	27,7-27,7	240.1740.04	-	240.1742.04	240.1743.04

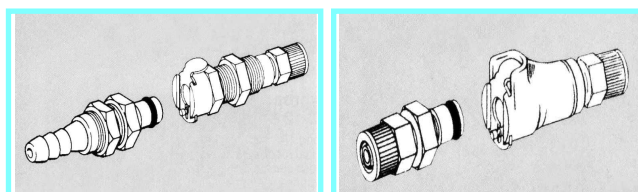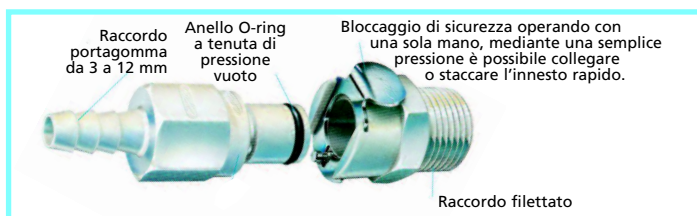

RACCORDI - RETICELLE - RIPIANO

RACCORDI SERIE PLC DN 1/4" RACCORDO FEMMINA

Intermedio
estremità
con portagomma



Tubo ø mm	Lunghezza mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
6,5	49,5	240.1800.02	240.1803.02	240.1802.02	240.1803.02
9,5	49,5	240.1800.04	240.1803.04	240.1802.04	240.1803.04

Intermedio
fissaggio
con portagomma
e ghiera



Tubo ø mm	Lunghezza mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
9,5	49,5	240.1810.04	-	240.1812.04	-

RACCORDI SERIE PLC DN 1/4" RACCORDO MASCHIO

diritto
estremità
con portagomma



Tubo ø mm	Lungh. mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
6,5	34,4-47,2	240.1820.02	240.1821.02	240.1822.02	240.1823.02
9,5	34,3-42,04	240.1820.04	240.1821.04	240.1822.04	240.1823.04

diritto fissaggio
con portagomma
e ghiera



Tubo ø mm	Lungh. mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
9,5	35,5-42,7	240.1830.04	-	240.1832.04	-

a gomito
estremità
con portagomma



Tubo ø mm	Lungh. mm	Passaggio libero		Con valvola di ritegno	
		Derlin	Polipropilene	Derlin	Polipropilene
6,5	30,7-30,7	240.1840.02	-	240.1842.02	240.1843.02
9,5	30,7-30,7	240.1840.04	-	240.1842.04	240.1843.04

RACCORDO DI KECK PER REFRIGERANTI E MATRACCI CODATI DA VUOTO

In poliestere antiacido resistente fino a 225 °C.
Con attacco a vite GL 14. Con Portagomma Ø 8 - 11 mm.



Codice
240.3150.14

RACCORDO DI KECK PER CONGIUNZIONI RAPIDE

In poliestere termoplastico antiacido
resistente fino a 225 °C.
Con portagomma Ø 8 - 11 mm.



Codice
240.3150.16

RETICELLE CON DISCO IN CERAMICA

In ferro zincato



Dimens. mm	Codici
120x120	262.5410.41
160x160	262.5410.42
200x200	262.5410.44

RIPIANO IN VETROCERAMICA



Dimens. mm	Codice
175x175	262.5412.42